

产品保修卡

产品名称: \_\_\_\_\_ 产品型号: \_\_\_\_\_

制造日: \_\_\_\_\_ 用户购买日: \_\_\_\_\_

最终用户

单位名称: \_\_\_\_\_ 联系人: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

销售点

联系人: \_\_\_\_\_ 电话: \_\_\_\_\_

说明: 以上各项空白必须由最终用户和销售点如实填写、盖章, 否则恕不保修。

保修期: 本产品购买日起保修一年。

保修条款:


1、保修期内在正常状态下使用本产品而发生的故障, 可根据此保修条款的内容, 出示本保修卡和购机票样(复印件), 在指定的服务中心或生产厂家享受无偿维修服务。

2、在保修期内, 以下情况将实施有偿维修服务。

- 1) 不能出示有效保修卡;
- 2) 在运输、搬卸中造成的故障、损伤;
- 3) 由于未按照使用说明而造成的故障、损伤;
- 4) 未经厂家授权或非专业人员对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤;
- 5) 因使用本厂认可或非本厂配套的控制系列而造成的故障;
- 6) 消耗品(灯泡);

3、本保修卡请妥善保管, 遗失不补。

# Product Manual CO2 二氧化碳气柱机

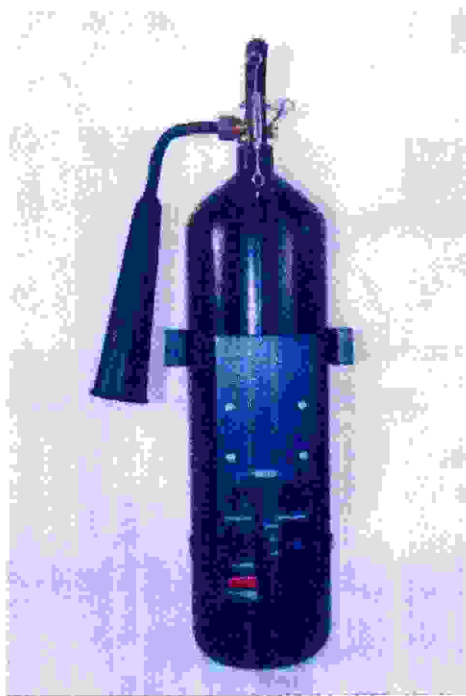

舞台二氧化碳气柱机使用说明书

接到新购机时，打开包装箱，把喷嘴用扳手接紧在此机器上，然后根据场地的不同安装好，喷嘴可 360 度自由调节。

在机的喷口处把保险拔出，再把钢丝绳调紧到适当位置，接好电源线通电即可。此机可接手动开关或 DMX512 信号控制。如气体用尽可在当地销售消防器材门市处充气重复使用。

喷气时间请不要超过 3 秒。应避免长时间喷气，以免减少喷嘴寿命。

## 技术参数

功率：100W


电压：220V

喷射距离：6-8 米

控制方式：遥控/DMX512 控制

气压：5 公斤

重量：10kg

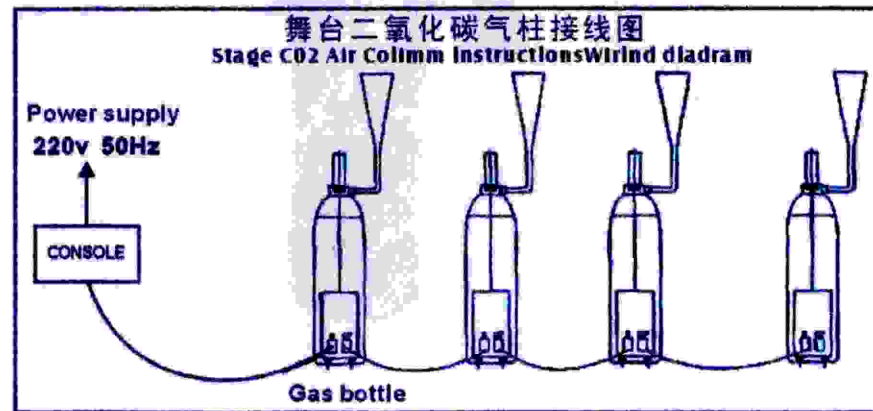

## The stage of carbon dioxide gas column machine manual

### Stage CO2 Column' mtrucfion

When receiving the new machine. Open the package Box, connect the nozzle on the machine by the spanner.

Then ins tell the machine according to the place applied to, with nozzle upward.

Tske the fuse out at the nozzle.

Then adjust the Steel wire to the proper situation, According to the local voltage [220V/110V], Connect the power supply.

The machine can use manual switch or silicon box programming as the control.

If air runs out, please puff the machine at the local fire control equipment sales.

Shops.

The whiff time can be no more than 3s. Long time whiff shall be avoided so as to.

shorten the lire of the nozzle

Technical parameters:

power:100W

Voltage:110V/220V

Air stored:5KG

Weight:23KG